KAMAZ ЦЕНТР

РариТЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ

Каналопромывочная машина КО-560Г (газобаллонное шасси KAMAZ-65115-30 6х4)

- **Уменьшение затрат на топливо в 2,5 раза***
- **Снижение вредных выбросов в 2-5 раз***

*- по сравнению с дизельным двигателем

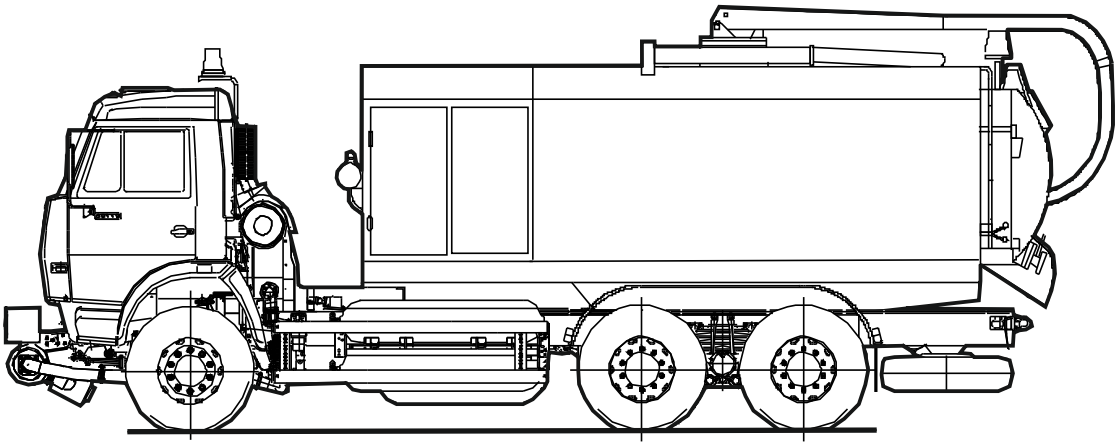

Каналопромывочная машина КО-560Г (газобаллонное шасси KAMAZ-65115-30 6х4)

Технические характеристики

- Каналопромывочная машина КО-560Г, комбинированная с илососным и каналопромывочным оборудованием, предназначена для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации в них аварийных засоров.

- Илососное оборудование применяется для очистки колодцев и отстойников очистных сооружений промышленных предприятий, а также для загрузки, транспортирования и выгрузки жидких неагрессивных и невзрывоопасных отходов.

- Каналопромывочное оборудование позволяет использовать машину для мойки машин, оборудования, различных поверхностей струями высокого давления.

- К машине прилагается набор размывочных головок, которые применяются в зависимости от диаметра очищаемых труб и степени их засоренности. Для улучшения разгрузки ила на днище цистерны устанавливается лист из нержавеющей стали.

- Топливная система автомобиля оснащена 8 баллонами, размещенными на раме: слева 4 по 100 л., справа 4 по 80 л. Общий объем баллонов составляет 720 л. и вмещает 144 куб. м. сжатого природного газа при давлении 200 атм.

- **Модель** КО-560Г
  Вместимость цистерны, м3 6
  Вместимость баков чистой воды, м3 5
  Глубина очищаемых колодцев, м 6
  Производительность насоса, м3/ч:
  - вакуумного.....720
  - водяного. 10
  Максимальное разрежение в цистерне, МПа.....0,09
  Максимальное давление воды, МПа.....15
  Полная масса, кг 24000
  Максимальная скорость, км/ч 80

- **Габаритные размеры, мм**
  длина.....8250
  ширина 2500
  высота 3500

- **Базовое шасси:**
  Модель.....КАМАЗ-65115-30

- **Двигатель:**
  Модель КАМАЗ-820.60-260 (Евро-4)
  Тип .....газовый, с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором распределенным впрыском, с искровым зажиганием
  Максимальная мощность, кВт (л.с.).....191 (260) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2200
  Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм), при 1300-1500 об/мин.. 1300-1500.....1078 (110)

- **Топливо** .....газ природный сжатый, ГОСТ 27577

KAMAZ
8-800-555-00-99
callcentre@kamaz.org, www.kamaz.ru

РариТЭК ГРУППА КОМПАНИЙ
8-800-333-25-52
kamaz@raritek.ru, www.raritek.ru